



**Engineering progress
Enhancing lives**

Ervaar de nieuwe lichtheid.

SYNEGO SLIDE: het bijzonder slimme
parallel-schuifstelsel voor een aantrekkelijke
overgang tussen binnen en buiten.

Ramen heruitgevonden voor het leven van
vandaag.

 **REHAU**

Nieuwe technologieën maken het leven gemakkelijker. Waarom ook niet bij uw schuifdeuren?

REHAU heeft zich tot doel gesteld ramen en deuren te ontwikkelen die net zo modern zijn als uw leven. Die het leven aangenamer en eenvoudiger maken voor u.

Eindelijk zijn er schuifdeuren die met weinig kracht en eenvoudige handelingen kunnen worden geopend en gesloten. Vertrouw op SYNEGO SLIDE en geniet van dit nieuwe schuifcomfort.





Ramen heruitgevonden
voor het leven van vandaag.

De elegante verbinding tussen binnen en buiten


Maak kennis met moderne architecturale mogelijkheden en nieuwe ruimteconcepten. De schuiframen en -deuren van het SYNEGO SLIDE-profielsysteem zullen u versteld doen staan.

**Maximale
afmetingen
4 m x 2,6 m**



Meer ruimte om te leven

Bij het ontwerpen van uw woning, zowel nieuwbouw als renovatie, kunt u voortaan meer ruimte creëren en moderne woonconcepten toepassen. De schuiframen zorgen voor plaatsbesparende openingen en een mooie verbinding tussen binnen en buiten. Uiteraard met de lichtlopende werking die de SYNEGO SLIDE-productfamilie kenmerkt.

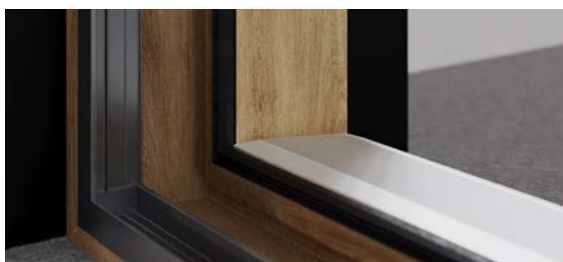**Tot in de puntjes verzorgd**

De designoplossingen worden aangevuld met de optie van een volledig rondom gecoatete sponning voor een uniforme look van uw ramen en deuren.

**Meer dan 400 ontwerpmogelijkheden**

Het KALEIDO COLOR-programma biedt een enorme keuze aan kleur- en oppervlakvarianten. Zo ontwerpt u uw gevel en leefruimte volledig volgens uw eigen ideeën.



Geniet van de nieuwe lichtheid.

U zal beslist houden van het innovatieve
sluitmechanisme waarmee u eenvoudig en met
weinig kracht ook grote schuifelementen kunt sluiten.

Sluiten als vanzelf

De innovatieve sluitbeweging van SYNEGO SLIDE gaat heel eenvoudig, bijna letterlijk in een handomdraai. Dit zorgt voor een totaal nieuwe, super gemakkelijke en gebruiksvriendelijke bediening van de schuifdeur of het schuifraam. Zo gaat het openen en sluiten haast vanzelf met een minimale krachtsinspanning.



1

Het schuifelement kan zonder veel moeite dichtgeschoven worden.



2

Door de draaiende beweging van de greep loopt het schuifelement als vanzelf over het kozijn.



3

Wanneer de greep loodrecht naar beneden staat, is de schuifdeur volledig gesloten.



Perfect gesloten

Bij het innovatieve sluitmechanisme wordt het schuifelement gelijkmatig tegen het kozijn gedrukt. In combinatie met de omtrekafdichting ontstaat zo een onovertroffen afdichting, ook tegen slagregen.




SYNEGO SLIDE biedt de beste waarden.

Het totaal afgestemde systeem biedt u wooncomfort op alle niveaus.

Aangename warmte

Langs oude ramen gaat in een woning de meeste energie verloren. Ze zijn slecht geïsoleerd en technisch gezien meestal zeer verouderd. Gevolg: dure verwarmingsenergie verdwijnt door de ramen naar buiten.


De schuiframen en -deuren van SYNEGO SLIDE onderscheiden zich door hun uitstekende warmte-isolerende eigenschappen. Ze halen een warmte-isolatiewaarde U_f tot $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Het energieverlies naar buiten wordt tot een minimum beperkt, zodat de warmte binnen blijft.

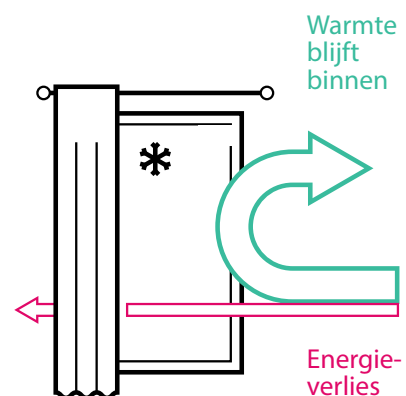


Stil in thuis

Net als bij het vertrouwde basisprofielsysteem SYNEGO kan ook bij SYNEGO SLIDE hoogwaardig geluids- en warmte-isolerend glas worden geplaatst. Dit komt niet alleen de energie-efficiëntie ten goede, maar houdt ook lawaai buiten.

Op die manier verbetert het systeem de levenskwaliteit, doordat het geluid tot wel 44 decibel wordt verminderd.

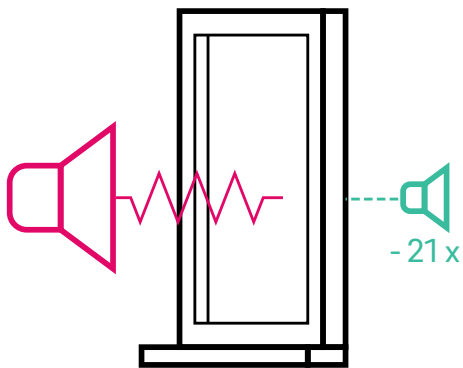**Hoge slagregendichtheid**

Het innovatieve sluitmechanisme zorgt voor een gelijkmatig verdeelde aandrukkracht op het schuifelement. Hierdoor sluit de omtrekafdichting perfect aan en is een uitstekende slagregendichtheid gewaarborgd.

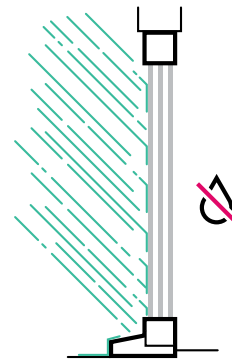



SYNEGO SLIDE - voor uw veiligheid

De slimme oplossingen van REHAU maken het inbrekers moeilijk. Waardoor u kunt genieten van een goed gevoel.



Inbrekers gericht afschrikken


De REHAU Smart Guard alarmmodule die in de ramen kan worden geïntegreerd, herkent inbrekers en schrikt ze doeltreffend af voordat er schade ontstaat. Indien nodig wordt draadloos het hoofdalarm geactiveerd.

**Preventieve
inbraakbe-
veiliging**



Beveiliging tot weerstandsklasse RC 2

Ramen met weerstandsklasse RC 1 bieden slechts een lage inbraakbeveiliging en kunnen daardoor tamelijk snel worden opengebroken. Bij hogere weerstandsklassen is daarentegen aanzienlijk meer tijd en vooral ook gereedschap nodig. SYNEGO SLIDE parallel-schuiframen en -deuren halen een weerstandsklasse tot RC 2.

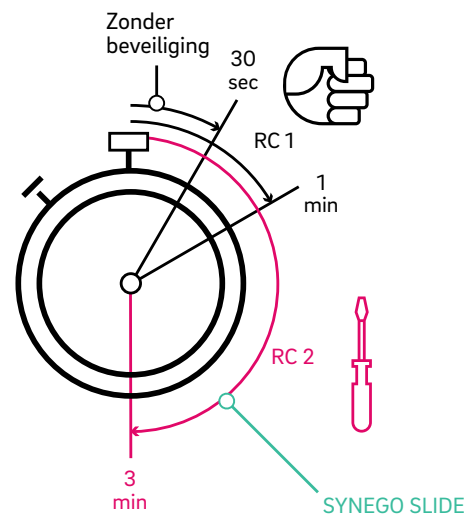

Slimme ruimteconcepten

SYNEGO SLIDE als raamvariant zorgt voor veel licht en biedt flexibele ontwerpmogelijkheden. Deze ramen zijn plaatsbesparend, lichtlopend en elegant, en vormen designaccenten in uw woonruimte.

Ongeëvenaarde vrijheid voor de interieurinrichting

Richt uw woning in volgens uw eigen wensen, zonder dat u daarbij rekening hoeft te houden met raamvleugels die naar binnen opendraaien.



Een perfect ingerichte woonruimte

Plaats uw meubels zoals u wilt. Laat de bloemen op de vensterbank staan terwijl u het raam opent. Geniet van de flexibiliteit en benut de ruimte vlak voor de ramen zoals u wilt. Met de raamvariant van SYNEGO SLIDE krijgt u een ongekekende vrijheid bij de inrichting van uw woonruimte. Dit wordt mogelijk gemaakt door de raamvleugel die evenwijdig met de muur opengaat en niet in de ruimte naar binnen draait.





Duurzaamheid in de praktijk

Als onderneming die wereldwijd actief is, draagt REHAU een bijzondere verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Zo optimaliseren wij continu ons grondstoffengebruik en de energie-efficiëntie in onze fabrieken en producten. REHAU raamprofielen met het productlabel EcoPuls bestaan vandaag al voor 40 tot 75 % uit recyclingmateriaal en staan garant voor deze positieve ecologische voetafdruk.

REHAU
EcoPuls


Sustainability
Competence

Kunststoffen in de kringloop

Oude ramen worden verwerkt tot nieuwe en duurzame raamsystemen – met dezelfde kwaliteit als REHAU-ramen van nieuw materiaal. Het materiaal wordt gereinigd, fijngemalen, gesorteerd en gerecycled. Het recyclingmateriaal dat hieruit ontstaat, wordt uiteindelijk hergebruikt in de binnenkern van nieuwe raamprofielen.

Alleen op die manier slaagt REHAU erin jaarlijks 97.000 ton CO₂ uit te sparen. Dit komt overeen met een vermindering van om en bij de 7,8 miljoen bomen op een oppervlakte van zo'n 137.000 voetbalvelden.

Bij REHAU verzorgen wij zelf het volledige kringloopproces – dat is uniek in de ramensector.

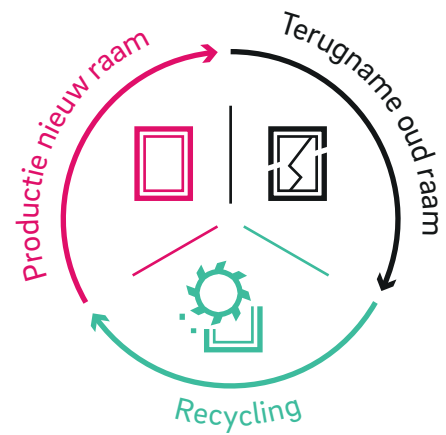

Buitengewoon duurzaam

Alle Europese REHAU raamfabrieken zijn gecertificeerd met het onafhankelijke kwaliteitslabel VinylPlus voor duurzame raamproductie. Aanvoer, verwerking en recycling van grondstoffen: over de hele waardeketen voldoen ze aan de vele en strenge criteria.





Het SYNEGO gamma

Een perfect op elkaar afgestemd aanbod, dat niets te wensen overlaat.

SYNEGO SLIDE

Technische gegevens

Aanzichtbreedte kozijn/vleugel:	65 mm/101 mm
Bouwdiepte kozijn/vleugel:	156 mm/80 mm
Warmte-isolatie U_f (EN 12412-2):	tot 1,3 W/(m ² K)
Geluidsisolatie R_w (ISO 10140-2):	tot 44 dB
Inbraakbeveiliging (EN 1627):	tot klasse RC 2
Windweerstand (EN 12210):	tot klasse B3
Slagregendichtheid (EN 12208):	tot klasse 8A
Luchtdoorlaatbaarheid (EN 12207):	tot klasse 4





**Nieuwe
architectu-
rale mo-
geli-
kheden**



SYNEGO ramen, balkon- en terrasdeuren.

Technische gegevens

Aanzichtbreedte kozijn/vleugel:	109 mm tot 175 mm
Bouwdiepte:	80 mm
Warmte-isolatie U_f (EN 12412-2):	tot 0,94 W/(m ² K)
Geluidsisolatie R_w (ISO 10140-2):	tot 47 dB
Inbraakbeveiliging (EN 1627):	tot klasse RC 3
Windweerstand (EN 12210):	tot klasse B5
Slagregendichtheid (EN 12208):	tot klasse 9A
Luchtdoorlaatbaarheid (EN 12207):	tot klasse 4
Bedieningskrachten (EN 13115):	klasse 1



SYNEGO huisdeuren

Technische gegevens

Aanzichtbreedte kozijn/vleugel:	174 mm
Bouwdiepte:	80 mm
Warmte-isolatie U_f (EN 12412-2):	1,2 W/(m ² K)
Geluidsisolatie R_w (ISO 10140-2):	afhankelijk van het gebruikte vulpaneel
Inbraakbeveiliging (EN 1627):	tot klasse RC 2
Windweerstand (EN 12210):	tot klasse B2
Slagregendichtheid (EN 12208):	tot klasse 4A
Luchtdoorlaatbaarheid (EN 12207):	tot klasse 2





**Kies voor een nieuwe vorm
van wooncomfort.**

**Ramen heruitgevonden voor
het leven van vandaag.**

Wij geven u graag advies over SYNEGO SLIDE:

Technische wijzigingen voorbehouden.

Lees a.u.b. de technische productinformatie die op dit moment geldt, u vindt die online op www.rehau.com/ti.

Kijk voor meer informatie op
www.rehau.be/clever-schuiven
www.rehau.nl/clever-schuiven

© REHAU NV
Ambachtenlaan 22
3001 Heverlee (Leuven)
België

Databankweg 26a
3821 AL Amersfoort
Nederland

716831-001 NL 04.2021