



Engineering progress
Enhancing lives

**SLINOVA X,
το πιο κομψό
συρόμενο σύστημα**







Απολαύστε την πανοραμική θέα, λουστείτε στο εκθαμβω- τικό φως, φέρτε το χρώμα στον χώρο σας

Το SLINOVA X εναρμονίζει τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο, χάρη στον κομψό σχεδιασμό του και την εξαιρετική επιφάνεια τζαμιού.

Με μια απλή και αβίαστη κίνηση, αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο όπου οι επιδόσεις και ο σχεδιασμός ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σας προσφέρουν περισσότερο φως και μεγαλύτερη άνεση. Το SLINOVA X ενσωματώνεται στον εσωτερικό χώρο αφήνοντάς σας παράλληλα απεριόριστη πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο.

Το SLINOVA X σας προσφέρει:

- Πιο μοντέρνα αισθητική
- Περισσότερη ροή στον χώρο
- Περισσότερη κομψότητα
- Περισσότερη άνεση

Αξιοσημείωτες επιδόσεις
και καθαρές γραμμές, για
τη σύγχρονη κατοικία που
σέβεται το περιβάλλον.

**Αποκαλύψτε
το φως**



SLINOVA X, επιλέξτε το φως

Χάρη στο μεσαίο διαχωριστικό του, το πιο λεπτό της αγοράς, η επιφάνεια της υάλωσης του συστήματος SLINOVA X είναι πολύ μεγάλη και μεγιστοποιεί την εισροή του φυσικού φωτός.

Αυτή η απίστευτα λεπτή όψη επιτυγχάνεται χάρη στο RAUFIPRO® X, έναν εξαιρετικό συνδυασμό PVC και ινών υάλου που επιτρέπει την κατασκευή ενός minimal συστήματος.

Τα πλεονεκτήματα του RAUFIPRO® X:

- λεπτές, μινιμαλιστικές γραμμές
- μεγαλύτερη επιφάνεια υάλωσης σε σχέση με ένα κλασικό συρόμενο επάλληλο
- καθαρός σχεδιασμός και μέγιστη ασφάλεια χάρη στα κρυφά ανοίγματα
- από 100% ανακυκλώσιμα υλικά και ανακυκλωμένα προφίλ
- ενισχυμένη θερμική και ακουστική απόδοση
- εγγύηση ποιότητας στον χρόνο, χωρίς παραμορφώσεις που συνδέονται με την άνοδο της θερμοκρασίας

Ένα συρόμενο επάλληλο τόσο διακριτικό, που αφήνει τον πρώτο λόγο στο εξωτερικό φως.



Τα οφέλη του φυσικού φωτός

Βελτιώνει τη διάθεση
Σας βοηθά να κοιμάστε καλύτερα
Βοηθάει στην καλύτερη συγκέντρωση
Χαρίζει ενέργεια
Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα



32 mm,
το πιο λεπτό μεσαίο
διαχωριστικό της αγοράς



**Ανακαλύψτε
το χρώμα**

Προσεγγμένη αισθητική, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια

Μοναδικό στο είδος του, το συρόμενο επάλληλο SLINOVA X σας επιτρέπει να δηλώσετε το στυλ σας.

Βάλτε χρώμα

Το συρόμενο επάλληλο SLINOVA X μπορεί να εξατομικευτεί ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Πέρα από την άνεση που σας προσφέρει στην καθημερινότητά σας, αναδεικνύει και την αρχιτεκτονική της κατοικίας σας. Επιλέξτε το χρώμα και το σχέδιο που σας ταιριάζουν ανάμεσα σε περισσότερους από 200 κωδικούς στον κατάλογο της REHAU.

Μπορείτε επίσης να παίξετε με τα διαφορετικά στυλ, με διαφορετικές επιλογές χρώματος και φινιρίσματος για το εσωτερικό και το εξωτερικό του συρόμενου επάλληλου.



KALEIDO FOIL, ένα χρώμα που διαρκεί

Το KALEIDO FOIL είναι μια τεχνική επίστρωσης μεμβράνης υψηλής ποιότητας που επιτρέπει ανώτερη ποιότητα και σταθερότητα στο χρώμα. Η μεμβράνη μπορεί εύκολα να επιδιορθωθεί εάν φθαρεί, χωρίς να αφαιρέσετε το παράθυρο.



- Ολική κάλυψη σταθερού πλαισίου με επίστρωση foil σε απόχρωση της επιλογής σας για μέγιστη αντοχή των χρωμάτων και των φινιρισμάτων στον χρόνο
- Περισσότερες από 200 διαθέσιμες αποχρώσεις και φινιρίσματα με εγγύηση 5, 10 ή 20 ετών.


Μεταλλικές αποχρώσεις



Ματ αποχρώσεις



Αποχρώσεις του ξύλου Kaleido WOODC






**Αποκαλύψτε
τον ορίζοντα**




Ευκολία της κίνησης

Το SLINOVA X διευκολύνει τη σύνδεση του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο με μία απλή και ήπια κίνηση. Ο καθαρός σχεδιασμός του σας χαλαρώνει και σας κάνει να επικεντρώνεστε στα ουσιώδη.


Ανοιγόμενα συστήματα που προσαρμόζονται στην κατοικία σας (και τις επιθυμίες σας!)



Σχέδιο Δ
Διαστάσεις: 4 x 2,6 m

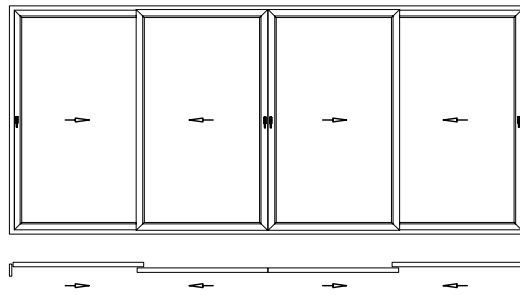

Σχέδιο ΣΤ
Διαστάσεις: 4 x 2,6 m

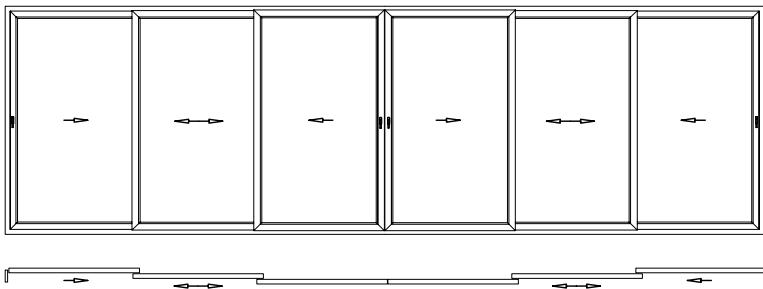

Σχέδιο 3 ή 6 φύλλων
Κάλυψη ανοίγματος (Πλάτος x Ύψος) 3 φύλλων: 4 x 2,7 m
Κάλυψη ανοίγματος (Πλάτος x Ύψος) 6 φύλλων: 4,9 x 2,6 m

Προβλεπόμενα

Περισσότερος χώρος


Στις μέρες μας, οι νέες κατοικίες προσφέρουν όλο και μικρότερους χώρους. Χάρη στα μεγάλα του ανοίγματα, το σύστημα SLINOVA X δίνει την αίσθηση ότι ο χώρος είναι μεγαλύτερος, προσφέροντάς σας πανοραμική θέα προς τα έξω.

Απλός οδηγός κύλισης από αλουμίνιο και διπλά ράουλα REHAU

- Ρυθμιζόμενα για εύκολη και ομαλή λειτουργία
- Στιβαρή και σταθερή σχεδίαση χάρη στο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και στα βελονοειδή ράουλα
- Απλή συναρμολόγηση χωρίς φρεζάρισμα
- Υψηλή αντοχή στη διάβρωση

Κατωκάσι REHAU

- Σύστημα με επίπεδο κατωκάσι με θερμοδιακόπτη 20 mm
- 2 ή 3 ράγες.

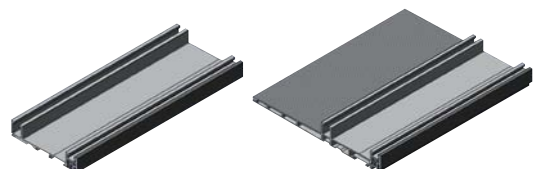

3 στυλ ανοίγματος

Λαβή KURV

- Εργονομική λαβή διπλής λειτουργίας: απασφαλίζει το άνοιγμα και μετακινεί το φύλλο με μία κίνηση!
- Ανθεκτική λαβή, δοκιμασμένη σε 25.000 κύκλους, με αντίσταση στη διάβρωση βαθμού 4 (πολύ υψηλή αντίσταση - 240 ώρες σε αλατούχα ομίχλη).

Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων.
Ρωτήστε τον σύμβουλο πωλήσεών σας.




Απασφαλισμένη Ασφαλισμένη Δεξιά/αριστερά

Λαβή KORT

- Λαβή με κουμπί χειρισμού στο πλάι. Ιδανική για τον απλό χειρισμό του συρόμενου συστήματος με αόρατη στερέωση.
- Το σώμα της λαβής με φινίρισμα λάκας και το κουμπί από πολυαμίδιο είναι δοκιμασμένα σε 25.000 κύκλους, με αντίσταση στη διάβρωση βαθμού 4 (πολύ υψηλή αντίσταση - 240 ώρες σε αλατούχα ομίχλη).

Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων.
Ρωτήστε τον σύμβουλο πωλήσεών σας.

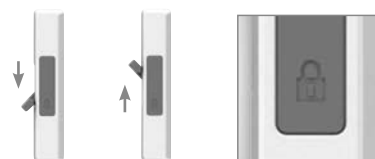

Ασφαλισμένη Απασφαλισμένη



Αντιστρεπτή, δεξιά/
αριστερά

Λαβή με γρυλάκι SKAL

- Αυτή η χωνευτή λαβή, τοποθετημένη στο εσωτερικό της πόρτας, επιτρέπει την πλήρη διαστάυρωση των φύλλων και, συνεπώς, το βέλτιστο άνοιγμά τους.
- Όταν η λαβή είναι «ανοιχτή», διακρίνεται μια μικρή πράσινη βίδα. Είναι δοκιμασμένη σε 25.000 κύκλους, με αντίσταση στη διάβρωση βαθμού 4 (πολύ υψηλή αντίσταση - 240 ώρες σε αλατούχα ομίχλη).

Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων.
Ρωτήστε τον σύμβουλο πωλήσεών σας.



Ασφαλισμένη Απασφαλισμένη



Εγγυημένη ασφάλεια

Μια απόπειρα διάρρηξης λαμβάνει χώρα κάθε 90 δευτερόλεπτα στη Γαλλία και στο 80% των περιπτώσεων, η διάρρηξη γίνεται από τα παράθυρα.


Επιδόσεις, αντίσταση, αντοχή... πίσω από όλες αυτές τις υποσχέσεις κρύβεται εκτεταμένη έρευνα αλλά και καινοτομία.

- **Αντίσταση στο σχίσμο του γάντζου**
20 φορές μεγαλύτερη από το πρότυπο NF EN 13126-19
 - Πάχος του γάντζου 4 mm (έναντι 2,5 mm που είναι συνήθως)
 - Αντίσταση και πυκνότητα του γάντζου και της ράβδου από ανοξείδωτο χάλυβα
- **Αντοχή** σε 25.000 κύκλους (κλάση 3 σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 13126-19)
- **Αντοχή** σε αλατούχα ομίχλη επί 240 ώρες (βαθμός 4 σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 1670)




Επιλέξτε παράθυρα που είναι ανθεκτικά και κάνουν οικονομία στους πόρους

Σας βοηθάμε να γίνετε πιο υπεύθυνοι περιβαλλοντικά παρέχοντάς σας προϊόντα υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.



Συναρμολόγηση

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι μας συναρμολογούν τις διατομές των παραθύρων με σήμανση EcoPuls για να σας προτείνουν παράθυρα ανθεκτικά και με οικολογικό σχεδιασμό που σας επιτρέπουν να εξοικονομήτε έως και 97.000 τόνους CO₂ ανά έτος.




Κατασκευή

Στα πιστοποιημένα εργοστάσιά μας με το σήμα ποιότητας Vinyl Plus, η REHAU, χάρη στις βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής της, κατασκευάζει προφίλ παραθύρων με σήμανση EcoPuls. Με τη διαδικασία της συν-εξώθησης, η REHAU συνδυάζει ανακυκλωμένη πρώτη ύλη και παρθένο υλικό, χωρίς να αλλοιώνει την απόδοση και τις δυνατότητες χρήσης του νέου προφίλ. Σήμερα στη Γαλλία, το 45% του όγκου των προϊόντων μας αποτελείται από προφίλ με σήμανση EcoPuls που περιέχουν τουλάχιστον 40% ανακυκλωμένα υλικά.



* Για παράθυρα διαστάσεων 1,53 x 1,48 m.




Τοποθέτηση

Τα παράθυρα REHAU με σήμανση EcoPuls τοποθετούνται στη συνέχεια στην κατοικία σας από το δίκτυο των συνεργατών μας, γεγονός που μας επιτρέπει να εξοικονομούμε 13 kg CO₂ στις περιπτώσεις ανακαίνισης και 17 kg CO₂ στις περιπτώσεις νέων τοποθετήσεων, ανά παράθυρο*.

Η κυκλική μας οικονομία

**REHAU
EcoPuls**

Βιώσιμα
Αναπτυσσόμενο




Συλλογή

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια παλιά παράθυρα από PVC και απόβλητα παραγωγής επανεισάγονται στη διαδικασία κατασκευής νέων παραθύρων με τη σήμανση EcoPuls. Για τον λόγο αυτό, η REHAU διατηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο για τη συλλογή αυτών των υλικών.



Γνωρίζετε ότι....

Το εργοστάσιό μας στο Srem (Πολωνία) διαθέτει δική του υπερσύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης, όπως και οι θυγατρικές μας PVCR (Ηνωμένο Βασίλειο) και DEKURA (Γερμανία). Στη Γαλλία, συνεργαζόμαστε με την PAPREC και τη SUEZ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συλλογή και την ανακύκλωση αυτών των υλικών. Κάθε έτος, περίπου 70.000 τόνοι χρησιμοποιημένων υλικών συλλέγονται για την κατασκευή νέων παραθύρων από PVC, με τη σήμανση EcoPuls.



Ανακύκλωση


Τα παλιά παράθυρα που συλλέγονται και τα απόβλητα παραγωγής επιλέγονται προσεκτικά και υποβάλλονται σε διαλογή ανάλογα με την πρώτη ύλη τους (π.χ. γυαλί, PVC και χάλυβας) και, στη συνέχεια, ανακυκλώνονται. Έπειτα, τα εξαρτήματα από PVC μετασχηματίζονται σε πέλλετ ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας. Η παραγωγή ανακυκλωμένων προφίλ από PVC EcoPuls επιτρέπει την εξοικονόμηση έως και 88% των εκπομπών CO₂ σε σύγκριση με την παραγωγή ενός κλασικού προφίλ της αγοράς.



Τεχνικές πληροφορίες

Συρόμενο σύστημα SLINOVA X

Περιορισμοί διαστάσεων (διαστάσεις πλαισίου / κινητού πλαισίου)	Λευκό παράθυρο: 3,0 x 1,7 m / 1,5 x 1,6 m Παράθυρο σε απόχρωση: 3,0 x 1,5 m / 1,5 x 1,4 m Λευκή μπαλκονόπορτα: 4,0 x 2,6 m / 2,0 x 2,5 m Μπαλκονόπορτα σε απόχρωση: 4,0 x 2,5 m / 2,0 x 2,4 m
Πλάτος μεσαίου διαχωριστικού	32 mm
Μέγ./Ελάχ. πάχος τζαμιού	28 mm / 32mm
Βάθος	Σταθερό πλαίσιο με 2 ράγες = 80 mm
Αριθμός θαλάμων	Σταθερό πλαίσιο με 2 ράγες = 4 θάλαμοι Συρόμενο πλαίσιο = 3
Σχέδια ανοίγματος	Βλ. σελίδα 9
Αριθμός φύλλων	2 (συγκολλημένα) έως 6 (σταθερό πλαίσιο με 2 και 3 ράγες)
Δύναμη κλεισίματος	Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13115 = 2 (20-30 N)

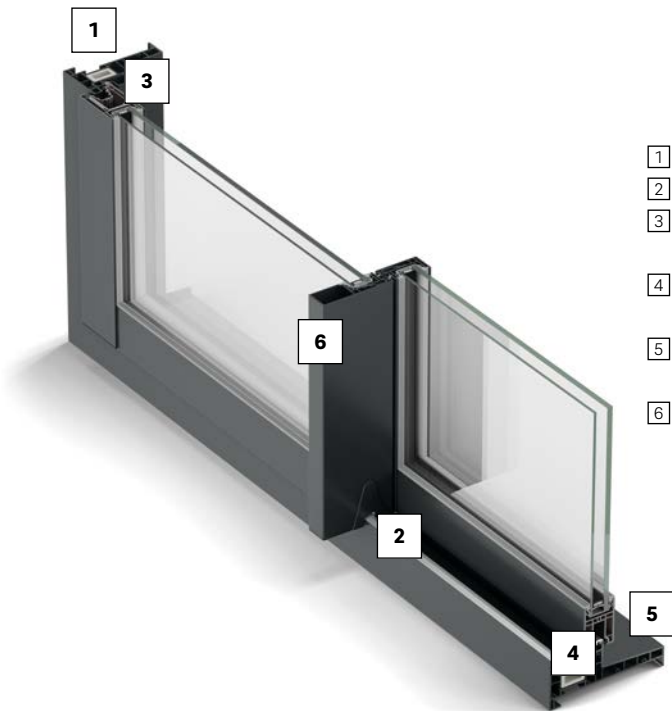

- 1 Επιτοίχια κάλυψη 10 έως 17 cm
- 2 Ολική κάλυψη σταθερού πλαισίου επίστρωση foil
- 3 Υαλοπίνακας υψηλής θερμομόνωσης σε σταθερό πλαίσιο και συρόμενο φύλλο
- 4 Προφίλ RAUFIPRO® X, που περιέχει κατ' ελάχιστον 40% ανακυκλωμένο PVC
- 5 Κατωκάσι 80 mm ή μεγάλο κατωκάσι 173 mm (2 και 3 ράγες)
- 6 Κεντρικό μεσαίο διαχωριστικό 32 mm

Η τεκμηρίωση προστατεύεται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη των αιτιολογημένων εκ τούτου δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων της μετάφρασης, της ανατύπωσης, της παραλαβής εικόνων, των ραδιοεκπομπών, της αναπαραγωγής με φωτομηχανικούς ή άλλους παρόμοιους τρόπους και της αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών - τόσο προφορικά όσο και εγγράφως - που αφορούν στις εφαρμογές βασίζεται σε μακροχρόνιες εμπειρίες, καθώς και προτυποποιημένες παραδοχές και γίνεται με πλήρη επίγνωση. Ο σκοπός χρήσης των προϊόντων REHAU περιγράφεται λεπτομερώς στις τεχνικές πληροφορίες προϊόντων. Μπορείτε να δείτε την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση

online στη σελίδα www.rehau.com/TL. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων γίνονται εκτός των δυνατοτήτων ελέγχου μας και, συνεπώς, βρίσκονται αποκλειστικά στο πεδίο ευθύνης του εκάστοτε χειριστή/χρήστη/επεξεργαστή. Σε περίπτωση πάντως, που τεθεί θέμα ευθύνης, αυτή βασίζεται αποκλειστικά στους δικούς μας όρους παράδοσης και πληρωμής, τους οποίους μπορείτε να δείτε στη σελίδα www.rehau.com/conditions, εκτός και αν υπάρχει κάποια άλλη έγγραφη συμφωνία με τη REHAU. Αυτό ισχύει και για πιθανές αξιώσεις εγγυήσεως, όπου η εγγύηση αφορά τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

www.rehau.gr

© REHAU Μ. ΕΠΕ
2ο χλμ Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου
190 02 Παιανία
Ελλάδα

753831-002 GR 01.2023