



Engineering progress
Enhancing lives

SLINOVA X

Sistema de corredera

Ficha técnica
11/2024

rehau.es/slinova-x



SLINOVA X

Revela el horizonte.



Excelente rendimiento térmico

La corredera SLINOVA X combina un rendimiento extraordinario con un diseño elegante para viviendas modernas y respetuosas con el medioambiente.



Sección central de 32 mm

Gracias a sus grandes aberturas y a la sección central más fina del mercado, SLINOVA X ofrece una gran superficie acristalada para aprovechar al máximo la luz natural.




Material de alta tecnología

SLINOVA X combina las ventajas del PVC reciclado y el material patentado RAU-FIPRO®X, reforzado con fibra de vidrio.



Más de 70 colores y texturas

Con KALEIDO COLOR de REHAU, los perfiles se pueden personalizar con diferentes tonalidades y acabados para el interior y el exterior de la ventana.

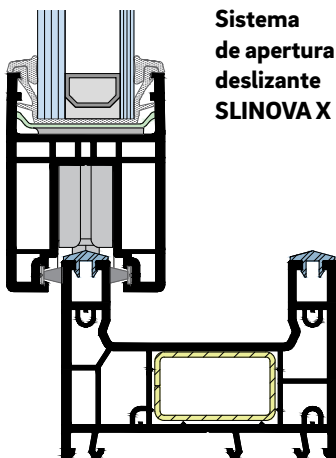

Sistema de apertura deslizante SLINOVA X

Una corredera con elevadas prestaciones

Datos técnicos

Profundidad constructiva	80 mm
Ancho de la sección central	32 mm
Tiempo de apertura	Apertura deslizante de 2 o 3 carriles con 2/3/4/6 hojas móviles.
Paquete de perfiles marco y hoja	105 a 142 mm
Espesor máximo del vidrio	32 mm
Dimensiones máximas por hoja	2 m (ancho) x 2,6 m (alto)*
Peso máximo por hoja	200 Kg/hoja*
Transmitancia térmica U_f	Hasta 1,7 W/(m²K)
Transmitancia térmica U_w	Hasta 1,5 W/(m²K)
Aislamiento acústico R_w	hasta 37 dB según UNE-EN ISO 717-1
Seguridad antirrobo	hasta Clase RC 2 según UNE 1627
Resistencia a la carga de viento	hasta Clase A2 según UNE 12210
Estanqueidad al agua	hasta Clase 7B/6A según UNE 12208
Permeabilidad al aire	hasta Clase 3 según UNE 12207
Acabado de la superficie	Tecnología High Definition Finishing (HDF) KALEIDO COLOR: más de 70 colores y acabados

*Las dimensiones y pesos máximos especificados deben considerarse a título informativo y no son vinculantes. Se recomienda realizar un estudio independiente de los pesos y dimensiones de cada elemento, en función de las cargas previstas.