



**Engineering progress
Enhancing lives**

Ανακαλύψτε τη νέα ευκολία.

SYNEGO SLIDE: Το ιδιαίτερα έξυπνο συρόμενο σύστημα για την απαιτητική σύνδεση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Ανακαλύπτουμε το παράθυρο από την αρχή.
Για τις σύγχρονες συνθήκες ζωής.



REHAU

Η νέα τεχνολογία κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Γιατί όχι και τις συρόμενες πόρτες σας;

Η REHAU έχει βάλει ως στόχο να κατασκευάζει παράθυρα και πόρτες που είναι τόσο σύγχρονα όσο η ζωή μας. Για να κάνουν τη ζωή σας πιο άνετη και εύκολη.

Επιτέλους, συρόμενες πόρτες που ανοιγοκλείνουν δίχως να απαιτείται προσπάθεια, με εύκολους χειρισμούς. Επιλέξτε SYNEGO SLIDE και απολαύστε μια νέα άνεση στα συρόμενα κουφώματα.





Ανακαλύπτουμε το παράθυρο από την αρχή.
Κατασκευασμένο για το σήμερα.

Κομψή σύνδεση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Ανακαλύψτε τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές δυνατότητες και ιδέες για διαμόρφωση του χώρου σας. Τα συρόμενα παράθυρα και οι συρόμενες πόρτες από το σύστημα προφίλ SYNEGO SLIDE θα σας εντυπωσιάσουν.


**Μέγιστο
μέγεθος
4 m x 2,6 m**



Μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου σας

Κατά τον σχεδιασμό του ακινήτου σας – είτε χτίζετε είτε ανακαινίζετε – μπορείτε τώρα να εξασφαλίσετε περισσότερο χώρο και να δημιουργήσετε μια σύγχρονη οικία.

Τα συρόμενα παράθυρα εξοικονομούν χώρο κατά το άνοιγμα και συνδέουν αποτελεσματικά τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο. Φυσικά με την αξεπέραστη ευκολία της σειράς προϊόντων SYNEGO SLIDE.

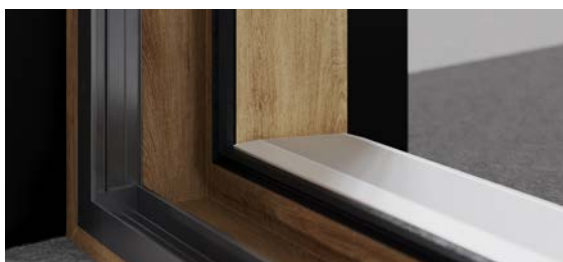

Απόλυτα τέλεια όψη

Οι σχεδιαστικές λύσεις ολοκληρώνονται μέσω της χρήσης περιμετρικά ενισχυμένης πατούρας – για μια ομοιόμορφη όψη των παραθύρων και των πορτών σας.



Περισσότερες από 400 δυνατότητες σχεδιασμού

Το πρόγραμμα KALEIDO COLOR σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε χρωματικών και σχεδιαστικών παραλλαγών. Έτσι, μπορείτε να διαμορφώσετε την πρόσοψη και το εσωτερικό της κατοικίας σας όπως εσείς το φαντάζεστε.



Απολαύστε τη νέα ευκολία.

Θα αγαπήσετε τον πρωτοποριακό μηχανισμό κλεισίματος – προσφέρει εύκολο χειρισμό χωρίς να καταβάλλετε μεγάλη δύναμη, ακόμα και σε κατασκευές μεγάλου μεγέθους.

Κλείνουν σχεδόν από μόνα τους

Η πρωτοποριακή συρόμενη κίνηση του SYNEGO SLIDE δουλεύει πανεύκολα. Επιτρέπει έναν εντελώς νέο, ιδιαίτερα εύκολο και φιλικό χειρισμό της συρόμενης πόρτας ή του συρόμενου παραθύρου. Έτσι το άνοιγμα και κλείσιμο γίνονται σχεδόν από μόνα τους, με ελάχιστη προσπάθεια από μέρους σας.

**1**

Το συρόμενο στοιχείο κινείται εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλετε προσπάθεια.

**2**

Περιστρέφοντας τη λαβή το συρόμενο στοιχείο κινείται πανεύκολα πάνω στην κάσα.

**3**

Όταν η λαβή είναι στραμμένη κάθετα προς τα κάτω, η συρόμενη πόρτα είναι εντελώς κλειστή.

**Τέλειο κλείσιμο**

Το συρόμενο στοιχείο πιέζεται με τον νέο μηχανισμό κλεισίματος ομοιόμορφα πάνω στην κάσα. Μαζί με το περιμετρικό λάστιχο επιτυγχάνεται έτσι υψηλή στεγανότητα – προστατεύοντας ακόμα και από έντονη βροχή.




Το SYNEGO SLIDE παρέχει μέγιστη αξία.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα που προσφέρει
άνεση κατοικίας σε όλες τις διαστάσεις.

Ευχάριστη ζέση

Τα παλιά παράθυρα αποτελούν το πιο αδύναμο σημείο του σπιτιού, επειδή συμβάλλουν στην κατανάλωση περισσότερης ενέργειας. Έχουν κακή μόνωση και τις περισσότερες φορές είναι τεχνικά παρωχημένα. Κατά συνέπεια, η ακριβοπληρωμένη θέρμανση χάνεται μέσω των παραθύρων.


Τα συρόμενα παράθυρα και οι συρόμενες πόρτες SYNEGO SLIDE ξεχωρίζουν χάρη στις εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Η τιμή θερμομόνωσης U_f φτάνει μέχρι τα $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Η απώλεια ενέργειας προς τα έξω ελαχιστοποιείται, ώστε η θερμότητα να παραμένει μέσα στους χώρους.

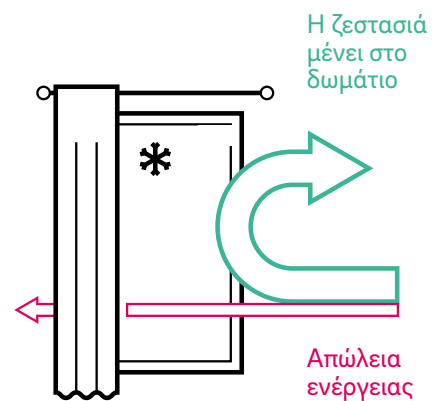

Ήχοο σπικτικό

Όπως και στο καταξιωμένο βασικό σύστημα προφίλ SYNEGO μπορούν και στο SYNEGO SLIDE να χρησιμοποιηθούν υψηλής ποιότητας ηχομονωτικά και θερμομονωτικά κρύσταλλα. Αυτό δεν υποστηρίζει μόνο την ενεργειακή απόδοση, αλλά προστατεύει επίσης από εξωτερικούς θορύβους.

Το σύστημα προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αφού μειώνει τους θορύβους έως 43 decibel. Αυτό ισοδυναμεί με μια 20πλάσια μείωση του θορύβου.

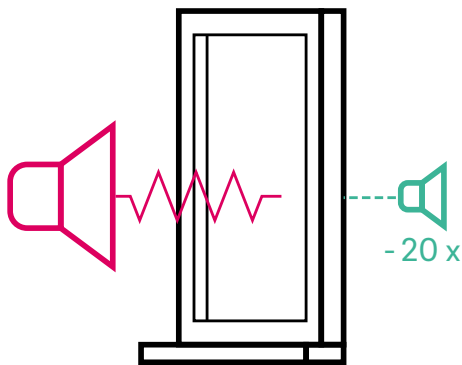**Υψηλή υδατοστεγανότητα**


Ο πρωτοποριακός μηχανισμός σφράγισης φροντίζει ώστε η πίεση να κατανέμεται ισομερώς. Έτσι, επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανοποίηση ακόμα και σε ισχυρή βροχόπτωση.





SYNEGO SLIDE – με σιγουριά

Οι έξυπνες λύσεις REHAU κάνουν τη ζωή των διαρρηκτών δύσκολη. Απολαύστε την αίσθηση σιγουριάς.

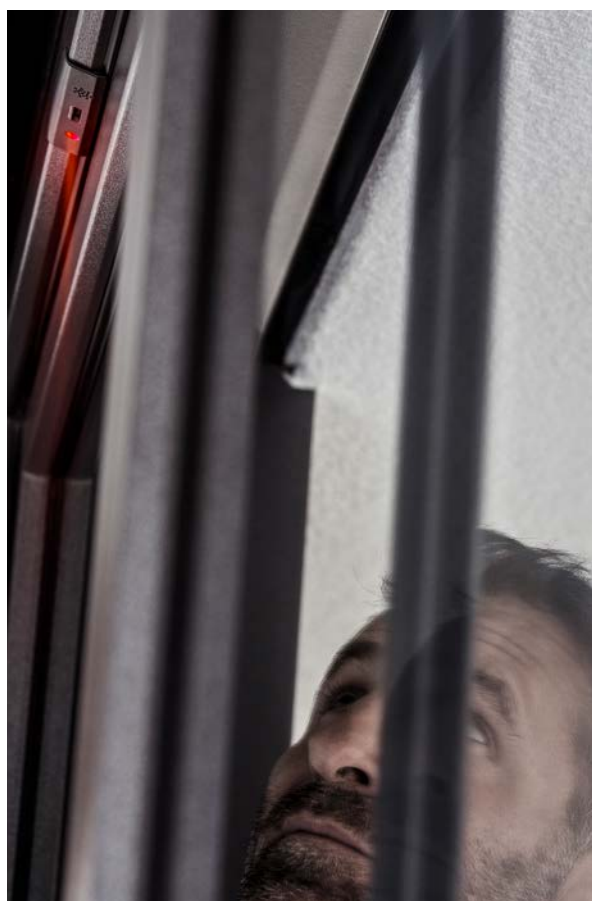

Αποθαρρύνετε τους διαρρήκτες

Η μονάδα συναγερμού REHAU Smart Guard, που μπορεί να τοποθετηθεί στην κάσα, εντοπίζει τους διαρρήκτες και τους αποθαρρύνει με δραστικό τρόπο, προτού προκληθούν ζημιές. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να ενεργοποιηθεί ασύρματα ο κεντρικός συναγερμός.


Με δυνατότητα προαιρετικής σύνδεσης Smart Home για εξατομικευμένα προγράμματα συναγερμού.

**Προληπτική
αντιδιαρρη-
κτική
προστασία**



Ασφάλεια με αντίσταση επιπέδου RC2

Τα παράθυρα με αντίσταση επιπέδου RC 1 προσφέρουν χαμηλή αντιδιαρρηκτική προστασία και παραβιάζονται γρήγορα. Σε υψηλότερες κατηγορίες αντίστασης απαιτούνται σημαντικά περισσότερος χρόνος και η χρήση εργαλείων. Τα συρόμενα παράθυρα και οι συρόμενες πόρτες SYNEGO SLIDE διαθέτουν επίπεδο αντίστασης έως και RC2.

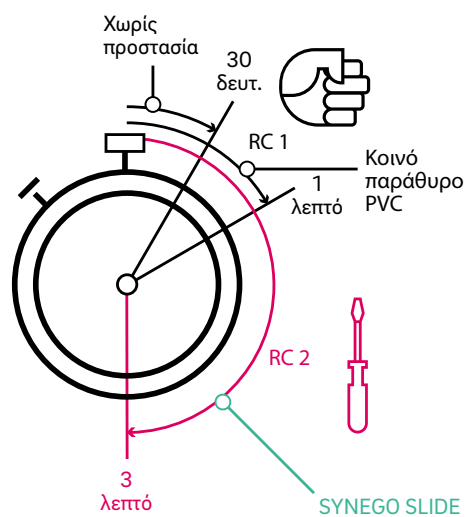

Έξυπνη διαμόρφωση του χώρου

Τα παράθυρα SYNEGO SLIDE προσφέρουν άφθονο φως και ευέλικτες δυνατότητες διαμόρφωσης. Εξοικονομούν χώρο, είναι εύκολα στη χρήση και κομψά και αναβαθμίζουν σχεδιαστικά την κατοικία σας.

Ελευθερία στη διαμόρφωση χώρου

Διαμορφώστε την κατοικία σας όπως εσείς επιθυμείτε – χωρίς να χρειάζεται να σας απασχολούν παράθυρα που ανοίγουν προς τα μέσα και καταλαμβάνουν χώρο.



Τέλεια διαμόρφωση της κατοικίας

Τοποθετήστε τα έπιπλα εκεί που θέλετε. Αφήστε τα λουλούδια στο περβάζι του παραθύρου, όταν ανοίγετε το παράθυρο. Απολαύστε την ευελιξία και αξιοποιήστε τον χώρο ακριβώς μπροστά από τα παράθυρά σας. Αυτές είναι οι νέες ελευθερίες στη διαμόρφωση της κατοικίας, που προκύπτουν από τη σειρά παραθύρων SYNEGO SLIDE. Και αυτό χάρη στα παράθυρα που ανοίγουν παράλληλα προς τον τοίχο, χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο.





Ενεργητική στάση απέναντι στην αειφορία

Ως επιχείρηση με παγκόσμια δραστηριότητα, η REHAU φέρει ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έτσι βελτιώνουμε συνεχώς τη χρήση πόρων και την ενεργειακή αποδοτικότητα στα εργοστάσια και προϊόντα μας. Τα προφίλ παραθύρων REHAU με την ετικέτα προϊόντων EcoPuls περιέχουν ήδη σήμερα ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών από 40% έως 75% και διατηρούν ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.


REHAU
EcoPuls

Sustainability
Competence

Ο κύκλος του πλαστικού

Από τα παλιά παράθυρα δημιουργούνται νέα και βιώσιμα συστήματα παραθύρων – με ποιότητα εφάμιλλη των παραθύρων REHAU που δημιουργούνται από καινούργια υλικά. Το υλικό καθαρίζεται, τεμαχίζεται, ταξινομείται και υποβάλλεται σε επεξεργασία. Τέλος το ανακυκλωμένο υλικό που προκύπτει επαναχρησιμοποιείται στον εσωτερικό πυρήνα νέων προφίλ παραθύρων. Από αυτό και μόνο η REHAU εξοικονομεί ετησίως 97.000 τόνους CO₂. Αυτό αναλογεί στην διάσωση περίπου 7,8 εκατομμυρίων δέντρων σε μια επιφάνεια περίπου 137.000 γηπέδων ποδοσφαίρου.

Εμείς στη REHAU αναλαμβάνουμε ολόκληρο τον κύκλο της παραγωγικής διαδικασίας – αυτό είναι μοναδικό στην αγορά παραθύρων.

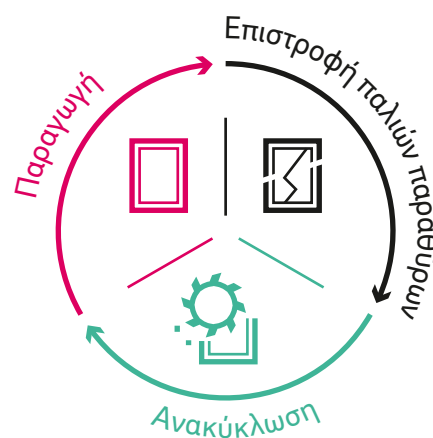

Εξαιρετική βιωσιμότητα

Όλα τα ευρωπαϊκά εργοστάσια κουφωμάτων της REHAU είναι πιστοποιημένα με την ανεξάρτητη σφραγίδα ποιότητας VinylPlus για τη βιώσιμη παραγωγή κουφωμάτων. Προμήθεια πρώτων υλών, επεξεργασία και ανακύκλωση: κατά μήκος όλης αυτής της παραγωγικής αλυσίδας πληρούν τα πολύπλευρα και απαιτητικά κριτήρια.



**Ετήσια εξοικονόμηση
97.000
τόνων CO₂**



Η σειρά συστημάτων SYNEGO

Μια τέλεια προσαρμοσμένη γκάμα προϊόντων που δεν αφήνει καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη.

SYNEGO SLIDE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος κάσας/φύλλου:	65 mm/101 mm
Βάθος τοποθέτησης κάσας/φύλλου:	156 mm/80 mm
Θερμομόνωση U_f (EN 12412-2):	έως 1,3 W/(m ² K)
Ηχομόνωση R_w (ISO 10140-2):	έως 43 dB
Αντικλεπτική προστασία (EN 1627):	έως κατηγορία RC 2
Αντίσταση ανέμου (EN 12210):	έως κατηγορία B3
Υδατοστεγανότητα (EN 12208):	έως κατηγορία 8A
Αεροπερατότητα (EN 12207):	έως κατηγορία 4





Νέες αρχιτεκτονικές δυνατότητες



Παράθυρα και μπαλκονόπορτες SYNEGO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος πλαισίου/φύλλου:	109 mm έως 175 mm
Βάθος κατασκευής:	80 mm
Θερμομόνωση U_f (EN 12412-2):	U_f έως 0,94 W/m ² K
Ηχομόνωση R_w (ISO 10140-2):	έως 47 dB
Αντικλεπτική προστασία (EN 1627):	έως κατηγορία RC 3
Αντίσταση ανέμου (EN 12210):	έως κατηγορία B5
Υδατοστεγανότητα (EN 12208):	έως κατηγορία 9A
Αεροπερατότητα (EN 12207):	έως κατηγορία 4
Δυνάμεις λειτουργίας (EN 13115):	Κατηγορία 2



Εξώπορτες SYNEGO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφανές πλάτος πλαισίου/φύλλου:	174 mm
Βάθος κατασκευής:	80 mm
Θερμομόνωση U_f (EN 12412-2):	1,2 W/(m ² K)
Ηχομόνωση R_w (ISO 10140-2):	έως 45 dB
Αντικλεπτική προστασία (EN 1627):	έως κατηγορία RC 2
Αντίσταση ανέμου (EN 12210):	έως κατηγορία B2
Υδατοστεγανότητα (EN 12208):	έως κατηγορία 4A
Αεροπερατότητα (EN 12207):	έως κατηγορία 2





**Επιλέξτε τη νέα άνεση για το σπίτι.
Ανακαλύπτουμε το παράθυρο από
την αρχή. Για τις σύγχρονες
συνθήκες ζωής.**

Στη διάθεση σας για να λύσουμε κάθε απορία σας σχετικά με το σύστημα SYNEGO SLIDE:

Διατηρούμε το δικαίωμα για τεχνικές αλλαγές

Βρείτε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν στο www.rehau.com/ti

Περισσότερες πληροφορίες στο www.rehau.com/gr-el/synego

© REHAU Μ. ΕΠΕ
2ο χλμ Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου
190 02 Παιανία
Ελλάδα
www.rehau.gr

716831-001 GR 03.2021